

# Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC

Ref. 578305BE

Para torneira temporizada TEMPOFLUX 2 - Esgoto Ø 90

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 382,50 €**

## DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 578305BE

Estrutura de suporte autoportante para sanita suspensa, kit 1/2:

Estrutura em aço epoxy preto:

- Com pés largos para fixação ao pavimento portador.
- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).
- Compatível com revestimentos de 10 a 35 mm.
- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.
- Tubo de esgoto ABS com manga de ligação PEHD Ø 90 com junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

Equipada com a descarga de água direta temporizada TEMPOFLUX 2:

- Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.
- Proteção antisifónica no interior da caixa.
- Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.
- Corpo de latão maciço e mecanismo antichoque resistente ao calcário.
- Alimentação em linha M3/4".
- Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.
- Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.
- Compatível com águas pluviais.

Entregue pré-montada.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placas de comando com as referências: 578222, 578212 ou 578230.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 578305BE

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ligação      | 3/4"            |
| Tecnologia   | Temporizada     |
| Altura       | 1000 a 1320 mm  |
| Profundidade | 157 - 177 mm    |
| Largura      | 350 mm          |
| Diâmetro     | Esgoto Ø 90     |
| Acabamento   | Aço epoxy preto |

Padrões



## VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada




Espaço reduzido



Adaptável à espessura da divisória



Instalação atrás da divisória

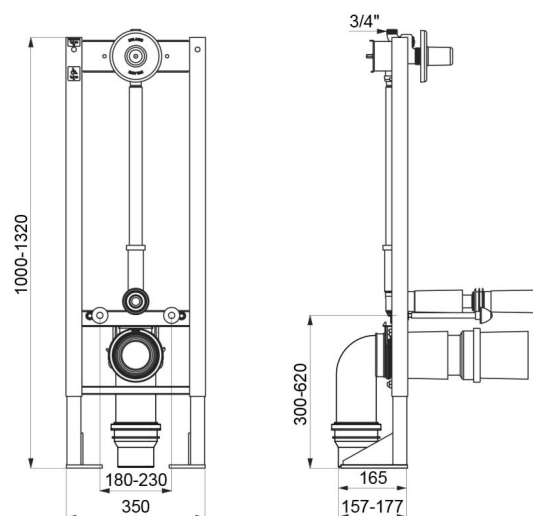

---

Garantia

---

