Torneira eletrónica BINOPTIC

Ref. 379D13

Corrente

DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 379D13

Torneira eletrónica para lavatório para atravessar a parede :
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Filtro e eletroválvula M3/8".
Corpo em latão cromado.
Bica cromada L.135mm para instalação para atravessar a parede ≤ 190 mm.
Cabo detetor L.120, flexíveis de alimentação e fixação agrupadas no mesmo furo.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Módulo eletrónico IP65 independente
- Economia de água de 90 %
- Higiene total : sem contacto manual
- Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 379D13
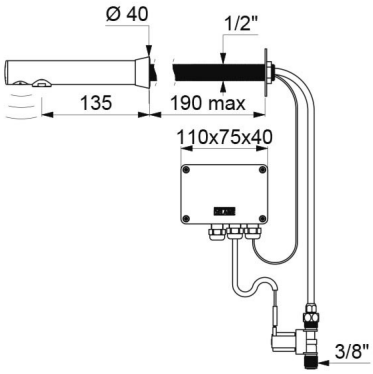
Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	135 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA