

# Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20164T1

Misturadora alta monofuro infravermelhos com bica orientável

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 432,68 €

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20164T1

Misturadora de lavatório eletrónica.  
Misturadora eletrónica com bica alta orientável H.160 L.160.  
Módulo eletrónico independente IP65.  
Alimentação por corrente com transformador 230/12V.  
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24h após a última utilização) com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada.  
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
Corpo de latão cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.  
Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.  
Misturadora certificada NF Médica (França).  
Misturadora monofuro, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora com garantia de 30 anos.  
Dois modos de fecho possíveis:  
- modo standard: abertura temporizada, fecho automático;  
- modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos de abertura.  
Em modo ON/OFF, posicionar a célula sobre o lado da misturadora.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20164T1

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Alimentação         | Corrente 230/12V |
| Ligação             | M3/8"            |
| Tecnologia          | Eletrónica       |
| Altura              | 280 mm           |
| Altura da saída     | 160 mm           |
| Comprimento da bica | 160 mm           |
| Débito              | 5 l/min a 3 bar  |
| Acabamento          | Latão cromado    |
| Padrões             | ACS NF CE DPA    |



## VANTAGENS



Purga automática antiproliferação bacteriana




Sem contacto manual : detetor infravermelhos



Higiene : interior liso reduz as bactérias



Economia de água : fracionamento de entrega

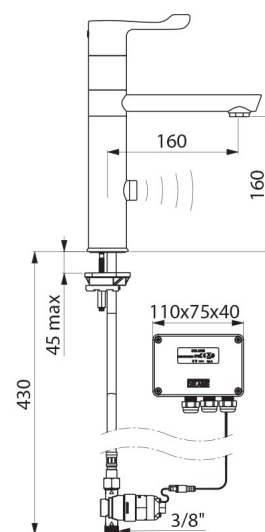

---

Garantia



---

Reparação

