

# Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM BIOCLIP**

Ref. H96051

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 352,12 €**

## DESCRIÇÃO

**Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP**  
- Ref. H96051

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM de bancada.  
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.  
Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.  
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
BIOCLIP: misturadora facilmente removível para limpeza e desinfecção.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.  
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiênico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.  
Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.  
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.  
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.  
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade.  
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.  
Sem vareta e válvula.  
Flexíveis PEX F3/8".  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora garantia 30 anos.  
Modelo disponível na versão com tubos de cobre.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP**  
- Ref. H96051

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Ligação                  | F3/8"                                      |
| Tecnologia               | SECURITHERM BIOCLIP sequencial Securitouch |
| Altura da saída          | 95 mm                                      |
| Comprimento da bica      | 120 mm                                     |
| Débito                   | 5 l/min a 3 bar                            |
| Limitador de temperatura | SIM                                        |
| Acabamento               | Latão cromado                              |



## VANTAGENS



Máxima higiene : sem válvula antirretorno




Higiene : removível para limpeza interna



SECURITHERM : Segurança anti-queimaduras otimizada



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria

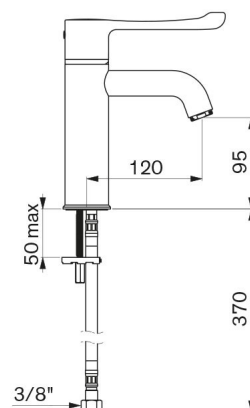

|           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrões   |    |
| Garantia  |                                                                                                                                                                      |
| Reparação |                                                                                                                                                                      |