

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão de parede

Ref. 2446LEP

Misturadora de parede com bica orientável L.150, alav. Higiene L.150

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 288,15 €



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão de parede - Ref. 2446LEP

Misturadora de parede para lavatório SECURITHERM com equilíbrio de pressão.

Misturadora de parede com bica plana orientável inferior L.150 com quebra-jatos higiénico adaptado à colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo de latão cromado.

Comando por alavanca Higiene L.150.

Misturadora fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptada às restrições do meio hospitalar.

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia da misturadora de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão de parede - Ref. 2446LEP

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch
Comprimento da bica	150 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS      
Garantia	

VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF




Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



EP : limita as variações de pressão



Higiene : interior liso limita as bactérias

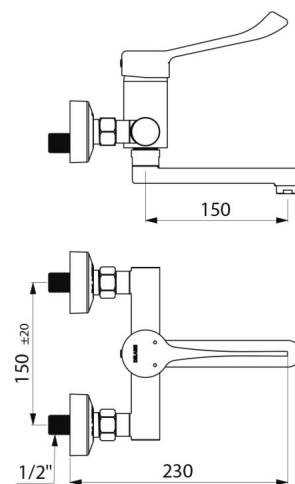

Reparação

