

Painel de duche bicomando

SECURITHERM

Ref. 792350

Termostático bicomando

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 750,86 €

DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792350

Painel de duche bicomando e termostático:
Painel em alumínio anodizado para instalação na parede à face.
Alimentação posterior por flexíveis M1/2".
Misturadora de duche termostática SECURITHERM.
Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.
Segurança anti-queimaduras: fecho imediato no caso de corte de alimentação de água fria.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
Possibilidade de choque térmico.
Abertura suave.
Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário, com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.
Chuveiro de duche com flexível amovível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.
Torneira temporizada ~30 segundos para comando do chuveiro de duche fixo ROUND.
Torneira não-temporiza 1/4 de volta para comando do chuveiro de duche com flexível.
Fixações ocultas.
Filtros e válvulas antirretorno.
Painel de duche adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792350

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Bicomando
Altura	1050 mm
Profundidade	67 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Padrões	ACS  



VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura




Fecho imediato no caso de corte de água fria



Economia de água de 80%



Painel em alumínio, torneiras de latão

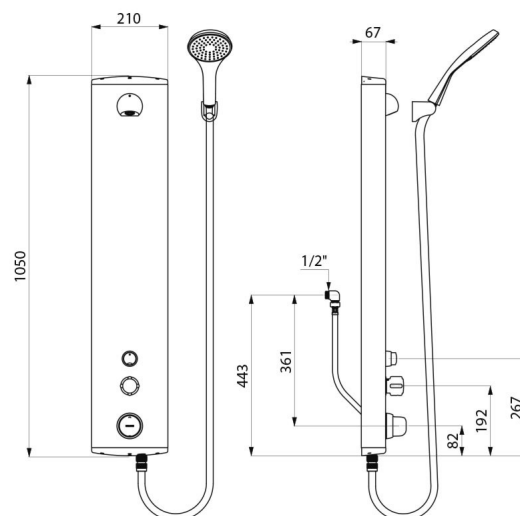

Garantia

