

Barra de duche angular com barra deslizante Nylon branco antibact

Ref. 5481N

Nylon antibacteriano NylonClean HR brilhante branco

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 335,46 €

DESCRIÇÃO

Barra de duche angular com barra deslizante Nylon branco antibact - Ref. 5481N

Barra de apoio angular 2 paredes com barra vertical regulável Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de rampa de chuveiro se adicionar um suporte para chuveiro e/ou saboneteira.

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Pode ser colocado um banco de duche de pendurar (a encomendar separadamente).

Colocação da barra vertical regulável na instalação : possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (localização da torneira, profundidade do banco de duche....).

Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.

Poliamida alta resistência (Nylon) : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Espaço entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Dimensões: 1 150 x 750 x 750 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra 30 anos. Marcação CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de duche angular com barra deslizante Nylon branco antibact - Ref. 5481N

Altura	1 150 mm
Comprimento	750 mm
Largura	750 mm
Diâmetro	Ø 32
Distância da parede	38 mm
Espessura	Nylon : 3,5 mm ; Aço : 2 mm
Acabamento	Nylon antibacteriano HR brilhante branco



VANTAGENS



Posição da barra vertical regulável




Tratamento antibacteriano NylonClean



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 38 mm : espaço mínimo

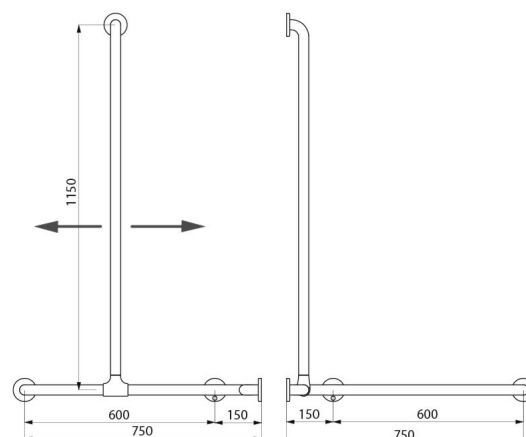

Padrões



Garantia

