

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/torn. electrónica p/WC

Ref. 547105

Torneira eletrónica por corrente

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 1 011,78 €

DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/torn. electrónica p/WC
- Ref. 547105

Estrutura de suporte autoportante para sanita suspensa:

- Estrutura em aço epoxy preto.
 - Fixação ao pavimento portador.
 - Com pés largos para fixação ao pavimento portador.
 - Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).
 - Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.
 - Tubo de evacuação Ø 100 em PVC para colar à junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.
 - Entregue pré-montada.
 - Conforme as exigências da norma NF D12-208.
 - Compatível com divisórias sólidas de 70 a 210 mm.
- Equipada com torneira de descarga direta eletrónica TEMPOMATIC F1":
Para sistema de descarga sem reservatório por ligação direta à canalização.
- Alimentação por corrente com eletroválvula 1".
 - Transformador 230/12 V.
 - Módulo eletrónico IP65 independente.
 - Espelho embutido na parede.
 - Detecção de presença infravermelhos antichoque.
 - Abertura voluntária (por aproximação da mão a 4 cm do detetor) ou automática (após a saída do utilizador).
 - Temporização ~7 segundos regulável de 3 a 12 segundos.
 - Distância de deteção e débito/volume reguláveis.
 - Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.
 - Compatível com águas pluviais.
- Características técnicas: ver TEMPOMATIC ref. 463150.
Adaptada para sanitas sem flange, sem regulação de débito.
Adaptada para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 c/torn. electrónica p/WC
- Ref. 547105

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	1"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	1000 - 1320 mm
Profundidade	155 - 177 mm
Largura	350 mm



VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual




Instalação atrás do painel



Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada



Descarga direta : sem estagnação de água

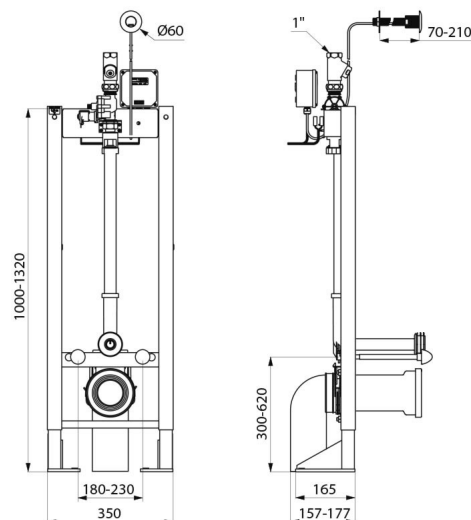

Garantia

