


Caixa de encastrar estanque para TEMPOMATIC bicomando WC

Ref. 464SBOX

Corrente, Kit 1/2

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 129,60 €

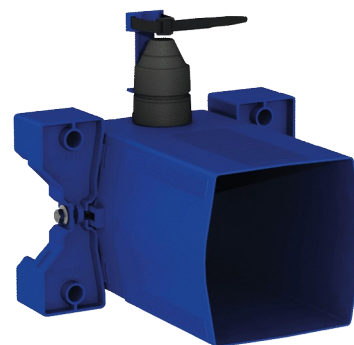

DESCRIÇÃO

Caixa de encastrar estanque para TEMPOMATIC bicomando WC - Ref. 464SBOX

Caixa de encastrar estanque, kit 1/2:
Para sistema de descarga sem reservatório: para ligação direta à canalização. Compatível com torneiras eletrónicas para sanita. Compatível alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos).
Flange com junta de estanquidade.
Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.
Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).
Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).
Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
Torneira de segurança e de regulação de débito, módulo de abertura e eletrónica integrados e acessíveis pela frente.
Proteção antisifónica no interior da caixa.
Purga da rede segura, sem elemento sensível.
Saída com casquilho para tubo PVC Ø26/32.
Garantia 30 anos.
A encomendar com a placa de comando com a referência: 464000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caixa de encastrar estanque para TEMPOMATIC bicomando WC - Ref. 464SBOX

Ligação	F3/4"
Altura	150 mm
Profundidade	93 à 190 mm
Largura	225 mm
Padrões	 
Garantia	

VANTAGENS



Instalação encastrável fácil



Caixa 100% estanque



Adaptável à espessura da divisória



Compatibilidade alimentação por corrente

