

Barra de duche angular 2 paredes Nylon branco antibacteriano

Ref. 5121N

Nylon antibacteriano NylonClean HR brilhante branco



DESCRIÇÃO

Barra de duche angular 2 paredes Nylon branco antibacteriano - Ref. 5121N





Barra de duche angular 2 paredes Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Utilização como barra de apoio e ajuda em posição elevada para sanita, duche ou banheira.
 Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda com o agachamento e a saída da banheira.
 Na sanita com reservatório encastrado ou sistema de descarga de água sem reservatório, ajuda a transferir da cadeira de rodas para a sanita.
 Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.
 Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
 Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
 Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.
 Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
 Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
 Tratamento anti-UV.
 Agradável e quente ao toque.
 Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
 Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
 Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
 Dimensões: 750 x 750 mm.
 Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.
 Barra de apoio angular com garantia de 30 anos. Marcação CE.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de duche angular 2 paredes Nylon branco antibacteriano - Ref. 5121N

Comprimento	750 mm
Largura	750 mm
Diâmetro	Ø 32
Distância da parede	38 mm
Espessura	Nylon : 3,5 mm ; Aço : 2 mm
Acabamento	Nylon antibacteriano HR branco brilhante

VANTAGENS

-  Tratamento antibacteriano NylonClean
-  Testado com mais de 200 kg
-  Distância à parede de 38 mm : espaço mínimo
-  Resistência aos produtos químicos e de limpeza

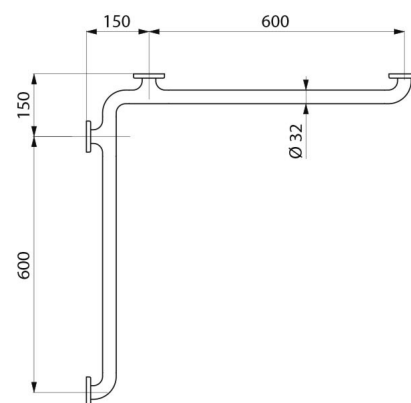

Padrões



Garantia

