

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM**

Ref. H9610S

Misturadora termostática sequencial mural

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM - Ref. H9610S

Misturadora para banca termostática SECURITHERM mural.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Misturadora mural fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L. 125.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação sequencial do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado aos 40°C.
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
Débito regulado a 7 l/min.
Corpo de latão cromado.
Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.
Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".
Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM - Ref. H9610S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora sequencial SECURITHERM Securitouch
Altura	141 mm
Largura	184 mm
Comprimento da bica	185 mm
Débito	7 l/min
Limitador de temperatura	SIM



VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Higiene : ausência de válvula antirretorno
-  Bica removível : reduz os nichos bacterianos
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada

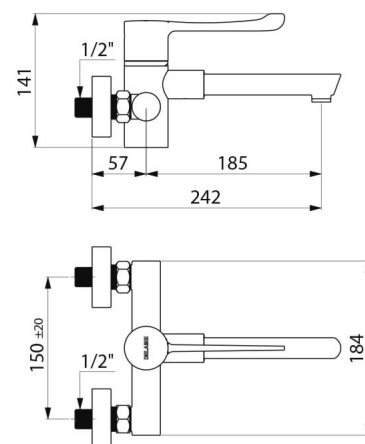

Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS  
Garantia	
Reparação	