Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20871T1

Misturadora alta monofuro infravermelhos c/bica orientável descartável



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20871T1

Misturadora de lavatório eletrónica.
Misturadora eletrónica com bica alta orientável removível BIOCLIP H.160.
Misturadora monofuro fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L.180 Ø 22.
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12V.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a cerca de 60 segundos todas as 24h após a última utilização) com a finalidade de evitar a estagnação de água na rede em caso de não utilização prolongada.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Sensor de presença infravermelhos antichoque.
Corpo de latão cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.
Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".
Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.
Conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.
Dois modos de fecho possíveis:
- modo standard: abertura temporizada, fecho automático.
- modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos de abertura.
Possibilidade de realizar um choque térmico.
Em modo ON/OFF, posicionar a célula sobre o lado da misturadora.


VANTAGENS

- Purga automática antiproliferação bacteriana
- Higiene : bica removível para limpeza interna
- Higiene : interior liso limita as bactérias
- Economia de água : fracionamento na utilização

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20871T1

Alimentação	Alimentação por corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	280 mm
Altura da saída	160 mm
Comprimento da bica	180 mm
Débito	5 l/min
Acabamento	Latão cromado

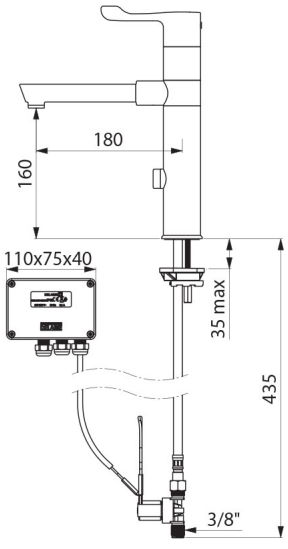

Normas e certificações	ACS CE NF
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO