

# Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20164T4

Misturadora alta monofuro infravermelhos com bica orientável

## DESCRIÇÃO

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20164T4

Misturadora de banca eletrónica.  
Misturadora eletrónica com bica alta orientável H.305 H.250.  
Módulo eletrónico independente IP65.  
Alimentação por corrente com transformador 230/12V.  
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24h após a última utilização) com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada.  
Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.  
Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
Corpo de latão cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.  
Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.  
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).  
Misturadora monofuro, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora com garantia de 30 anos.  
Dois modos de fecho possíveis:  
- modo standard: abertura temporizada, fecho automático;  
- modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos de abertura.  
Possibilidade de realizar um choque térmico.  
Em modo ON/OFF, posicionar a célula sobre o lado da misturadora.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20164T4

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ligação             | M3/8"         |
| Tecnologia          | Eletrónica    |
| Altura              | 420 mm        |
| Altura da saída     | 305 mm        |
| Comprimento da bica | 250 mm        |
| Débito              | 9 l/min       |
| Acabamento          | Latão cromado |



## VANTAGENS



Purga automática antiproliferação bacteriana




Sem contacto manual : detetor infravermelhos



Higiene : interior liso reduz as bactérias



Economia de água : fracionamento de entrega

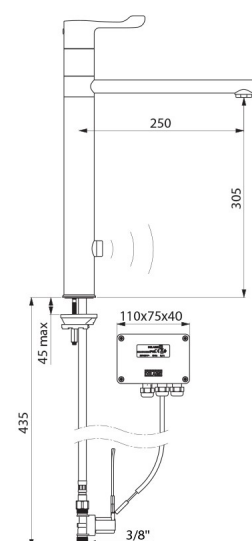

Padrões

ACS



Garantia



Reparação

