Misturadora de banca mecânica

Ref. 2565T3

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico



DESCRIÇÃO

Misturadora de banca mecânica - Ref. 2565T3

Misturadora de banca mecânica.
Misturadora monofuro monocomando com bica fixa H.305 L.140.
Misturadora alta com quebra-jatos higiénico adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerâmico clássico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.
Corpo e base de latão cromado.
Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
Flexíveis PEX F3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Garantia da misturadora de 30 anos.


VANTAGENS

- Higiene : interior liso limita as bactérias
- Função choque térmico sem desmontar a alavanca
- Limitador de temperatura máxima pré-regulado
- Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca mecânica - Ref. 2565T3

Ligação	F3/8"
Altura	431 mm
Altura da saída	305 mm
Comprimento da bica	140 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Normas e certificações	ACS WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA

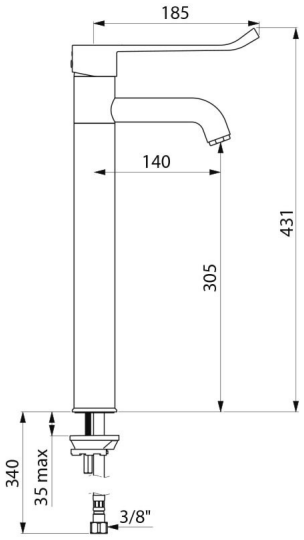

Reparação	

© DELABIE