

Misturadora de banca mecânica

Ref. 2564T3

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

DESCRIÇÃO

Misturadora de banca mecânica - Ref. 2564T3

Misturadora de banca mecânica.
Misturadora monofuro monocomando com bica orientável H.305 L.140.
Misturadora alta com saída BIOSAFE higiênica adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.
Corpo e base de latão cromado.
Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
Flexíveis PEX F3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora em conformidade com as exigências da norma NF Médical (França).
Garantia da misturadora de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca mecânica - Ref. 2564T3

Ligação	F3/8"
Altura	462 mm
Altura da saída	305 mm
Comprimento da bica	140 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS  
Garantia	



VANTAGENS



Higiene : interior liso limita as bactérias




Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

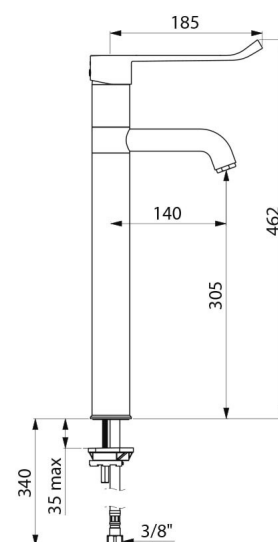

Reparação

