# Flexível de duche inox

Ref. 832T1

Flexível duplo entrelaçado FF1/2"

## DESCRIÇÃO

**Flexível de duche inox** - **Ref. 832T1**

Flexível de duche inox FF1/2", L.1,50 m.
Duplo entrelaçado inox para utilização intensiva com porca antitorção do lado do duche.
Tubo interior em PVC alimentar e certificado, conforme a norma europeia EN 1113.
Porcas cónicas de latão cromado 1/2".
Resistência à tração (50 kg), à torção e dobras.

## VANTAGENS

- Elevada resistência para utilização intensiva
- Conforme a norma europeia EN 1113

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Flexível de duche inox** - **Ref. 832T1**
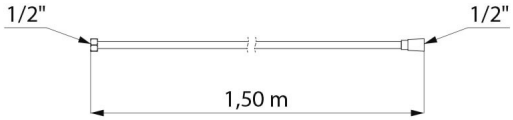
| | |
|---|---|
| Ligação | FF1/2" |
| Comprimento | 1,50 m |
| Acabamento | Inox |
| Padrões | ACS |