

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 379DER

Corrente



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 379DER

Torneira de lavatório eletrónica para atravessar a parede:
Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Filtro e eletroválvula M3/8".

Corpo de latão cromado.

Bica cromada L.205 mm para instalação para atravessar a parede ≤ 190 mm.

Cabo detetor L.120, flexíveis de alimentação e fixação agrupados.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Ajuda ao diagnóstico por LED




Módulo eletrónico independente IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 379DER

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	205 mm
Débito	3 l/min

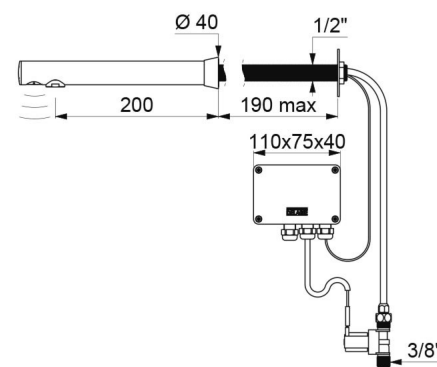

Padrões

ACS

CE



WRAS

Garantia

30 ANOS
GARANTIA

Reparação

50 ANOS
REPARAÇÃO