Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT

Ref. 731053

Para circuito de retorno de 44 a 58°C

DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731053

Misturadora termostática centralizada para circuito de retorno de 44 a 58°C:
Segurança anti-queimaduras.
Regulação das variações de temperatura.
Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.
Possibilidade de choque térmico.
Cartucho intermutável com célula termoreativa.
Corpo de latão cromado de alta resistência.
Temperatura máxima de água quente: 85°C.
Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.
Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).
Pressão mín/máx: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).
Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).
Saída de AM superior (anel violeta).
Para saída inferior: desapertar/substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.
Segurança e prolongamento da vida útil dos ramais (ECS > 65°C = fator de envelhecimento prematuro).
Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.
Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.
90 l/min - M1".
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Fecho automático se corte de água fria
- Estabilidade de temperatura
- Filtros e válvulas antirretorno acessíveis
- Célula termoreativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731053
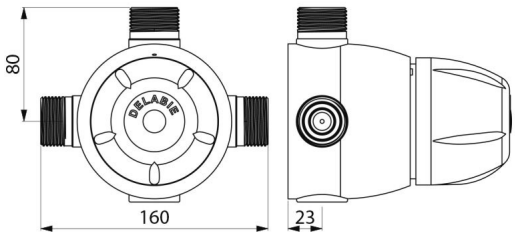
Ligação	M1"
Tecnologia	Termostática
Altura	80 mm
Profundidade	23 mm
Comprimento	160 mm
Débito	90 l/min
Padrões	ACS, BELGAQUA
Garantia	30 ANOS GARANTIA