Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT

Ref. 731002

Para água misturada de 32 a 42°C

DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731002

Misturadora termostática centralizada de água misturada de 32 a 42°C:
Segurança anti-queimaduras.
Regulação das variações de temperatura.
Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.
Choque térmico sem alavanca específica (botão de pressão no manípulo).
Cartucho intermutável com célula termoreativa.
Corpo de latão cromado de alta resistência.
Temperatura máxima de água quente: 85°C.
Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.
Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).
Pressão mín/máx:1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).
Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).
Saída de AM superior (anel violeta).
Para saída inferior: desapertar/substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.
Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.
Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.
55 l/min - 3/4".
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Fecho automático se corte de água fria ou quente
- Estabilidade de temperatura
- Filtros e válvulas antirretorno acessíveis
- Célula termoreativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731002
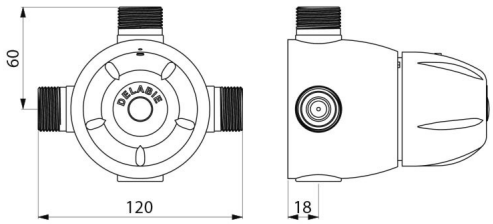
Ligação	M3/4"
Tecnologia	Termostática
Altura	60 mm
Profundidade	18 mm
Comprimento	120 mm
Débito	55 l/min
Padrões	ACS, BELGAQUA
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO