Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC

Ref. 428200

Eletrónica por corrente

DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428200

Torneira eletrónica de urinol para atravessar a parede:
Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança M1/2".
Instalação para atravessar a parede ≤ 225 mm.
Sensor de presença infravermelhos antichoque.
Distância de deteção, temporização e débito reguláveis na instalação.
Prever transformador 230/12 V.
Ativado após 3 segundos de presença.
Possibilidade de pré-limpeza automática.
Temporização de 3 segundos regulável de 3 a 12 segundos.
Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.
Débito 0,3 l/seg a 3 bar, ajustável.
Espelho embutido na parede.
Perno roscado recortável.
Compatível com águas pluviais.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Higiene total : sem contacto manual
- Temporização ECO de 3 segundos
- Instalação através da parede
- Limpeza periódica higiénica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428200
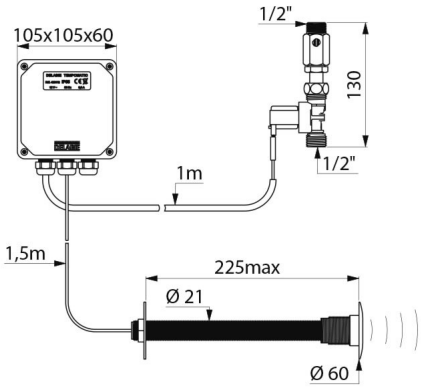
Alimentação	Corrente 12 V
Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	225 mm
Débito	0,3 l/seg
Padrões	CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA