Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC

Ref. 463030

Torneira de descarga direta WC

DESCRIÇÃO

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 463030

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.
Alimentação por corrente com eletroválvula 1".
Transformador 230/12 V.
Módulo eletrónico IP65 independente.
Instalação para atravessar a parede ≤ 30 mm.
Detetor de presença infravermelhos antichoque.
Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 4 cm do detetor) ou automática sem contacto com a partida do utilizador.
Temporização ~7 segundos regulável de 3 a 12 segundos.
Distância de deteção e débito/volume reguláveis.
Torneira de segurança FF 1".
Saída antisifónica Ø 32.
Emboque de junção Ø 32/55.
Espelho embutido na parede.
Perno roscado recortável.
Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.
Adaptada às sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Higiene total : sem contacto manual
- Ausência de reservatório : sem estagnação de água
- Abertura voluntária ou automática
- Instalação através da parede

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 463030
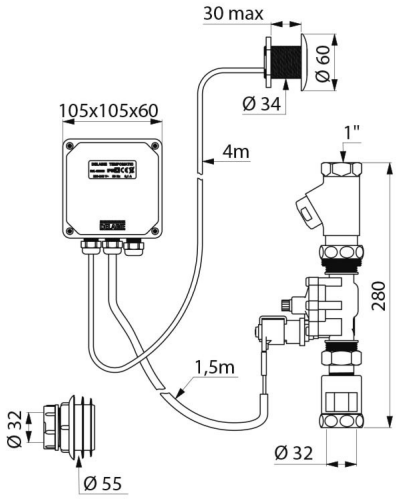
Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	1"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	30 mm
Padrões	CE BELGAQUA
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO