

# Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM

Ref. H9636

Conjunto de duche termostático c/misturadora sem válvula antirretorno

## DESCRIÇÃO

Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM - Ref. H9636

Painel de duche SECURITHERM em alumínio anodizado para instalação mural à face.

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre água fria.

Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Sem risco de intercomunicação entre a água quente e água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático em caso de corte de alimentação de água quente.

Temperatura regulável de água fria até 39°C.

Limitador de temperatura ativado aos 39°C, regulável.

Possibilidade de choque térmico.

Débito 9 l/min a 3 bar.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria.

Chuveiro de duche deslizante sobre rampa cromada com flexível amovível por ligação rápida STOP.

Alavanca Higiene L.100 mm.

Alimentação superior por torneiras de segurança retas M1/2".

Fixações ocultas. Filtros.

Painel de duche particularmente adaptado para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Painel de duche com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM - Ref. H9636

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Alimentação              | Superior por torneiras de segurança retas M1/2" |
| Ligação                  | M1/2"                                           |
| Tecnologia               | Misturadora de duche termostática sequencial    |
| Altura                   | 1045 mm                                         |
| Largura                  | 210 mm                                          |
| Débito                   | 9 l/min                                         |
| Limitador de temperatura | SIM                                             |



## VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada




Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



Termostática : estabilidade da temperatura total



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria

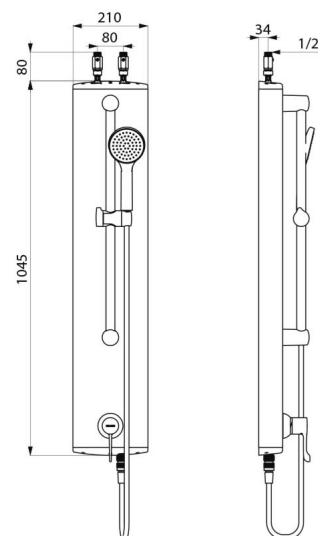

|            |                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabamento | Alumínio                                                                                                                                                                          |
| Padrões    | <b>ACS</b><br>  |
| Garantia   |                                                                                                  |
| Reparação  |                                                                                                  |