# Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H96001

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

## DESCRIÇÃO

**Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H96001**

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Misturadora monofuro com bica curva H. 95 L.120, equipada com quebra-jatos higiénico sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.
Sem vareta e válvula.
Flexíveis PEX F3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora termostática conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora com garantia de 30 anos.
Modelo disponível na versão com tubos de cobre.

## VANTAGENS

- Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
- Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
- SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
- SECURITOUCH : isolamento térmico anti-queimaduras

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H96001**

| | |
|---|---|
| Ligação | F3/8" |
| Tecnologia | Misturadora sequencial SECURITHERM Securitouch |
| Altura da saída | 95 mm |
| Comprimento da bica | 120 mm |
| Débito | 5 l/min |
| Limitador de temperatura | SIM |
| Acabamento | Latão cromado |

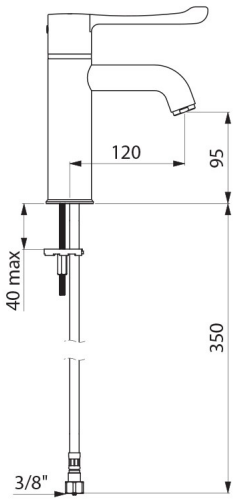

| | |
|---|---|
| Padrões | ACS |
| Garantia | 30 ANOS GARANTIA |
| Reparação | 50 ANOS REPARAÇÃO |