

# Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural

Ref. 2446EP

Misturadora mural com bica orientável L.150, manípulo aberto



## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural - Ref. 2446EP

Misturadora mural de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM. Misturadora mural com bica plana orientável inferior L.150 com quebra-jatos higiênico adaptado para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo de latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Misturadora fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptada às restrições dos hospitais.

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia da misturadora de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural - Ref. 2446EP

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                                   |
| Tecnologia               | Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch |
| Comprimento da bica      | 150 mm                                  |
| Débito                   | 5 l/min                                 |
| Limitador de temperatura | SIM                                     |
| Acabamento               | Latão cromado                           |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrões  |     |
| Garantia |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF




Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



EP : limita as variações de pressão



Higiene : interior liso limita as bactérias

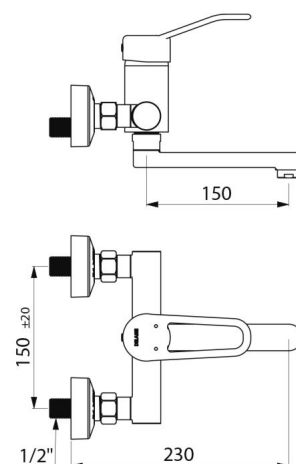

---

Reparação

---

