Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural

Ref. 2446EP

Misturadora mural com bica orientável L.150, manípulo aberto



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural - Ref. 2446EP

Misturadora mural de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM.
Misturadora mural com bica plana orientável inferior L.150 com quebra-jatos higiénico adaptado para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).
Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo de latão cromado.
Comando por manípulo aberto.
Misturadora fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptada às restrições dos hospitais.
Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Garantia da misturadora de 30 anos.


VANTAGENS

- EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF
- Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras
- EP : limita as variações de pressão
- Higiene : interior liso limita as bactérias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural - Ref. 2446EP

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch
Comprimento da bica	150 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Normas e certificações	ACS, BELGAQUA, WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA

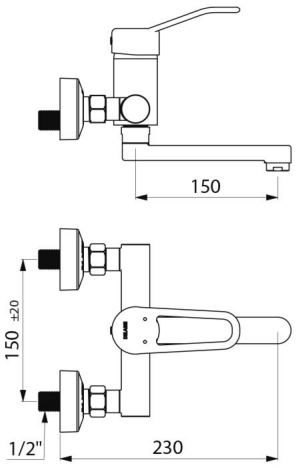

Reparação	

© DELABIE