
Ligações flexíveis PEX F3/8" rotativos

Ref. FLEXPEX6

L.465 mm

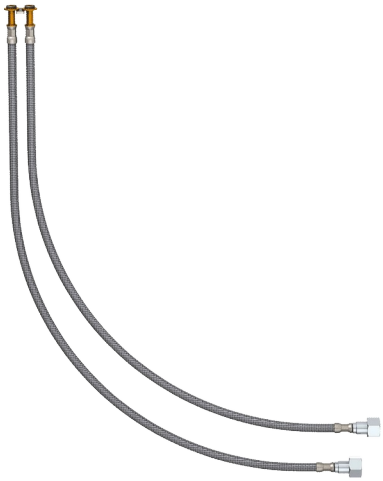

DESCRIÇÃO

Ligações flexíveis PEX F3/8" rotativos - Ref. FLEXPEX6

Ligações flexíveis PEX F3/8" rotativos com bainha em inox entrelaçado e núcleo em PEX Ø 6 para alimentação da misturadora 2620.
Ligação rotativa para facilitar a instalação (antitorção).
Resistente aos choques químicos e térmicos: temperatura máxima 90°C (65°C recomendado).
Pressão máxima 10 bar.
Possível desmontar.
Fornecido em 2 unidades.

VANTAGENS

- Núcleo em PEX resistente choques térmicos/químicos
- Ligação rotativa para facilitar a instalação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligações flexíveis PEX F3/8" rotativos - Ref. FLEXPEX6

Ligação	F3/8"
Comprimento	465 mm
Acabamento	Inox entrelaçado

