

Ligações flexíveis PEX F3/8" rotativas

Ref. FLEXPEX6

L.465 mm

DESCRIÇÃO

Ligações flexíveis PEX F3/8" rotativas - Ref. FLEXPEX6

Ligações flexíveis PEX F3/8" rotativos com bainha Inox entrelaçado e núcleo em PEX Ø 6 para alimentação da misturadora 2620.

Ligação rotativa para facilitar a instalação (antitorção).

Resistente aos choques químicos e térmicos : temperatura máxima 90°C (65°C recomendado).

Pressão máxima 10 bar.


Possível desmontar.

Fornecido em pack de 2 unidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligações flexíveis PEX F3/8" rotativas - Ref. FLEXPEX6

Ligação	F3/8"
Comprimento	465 mm
Acabamento	Inox entrelaçado

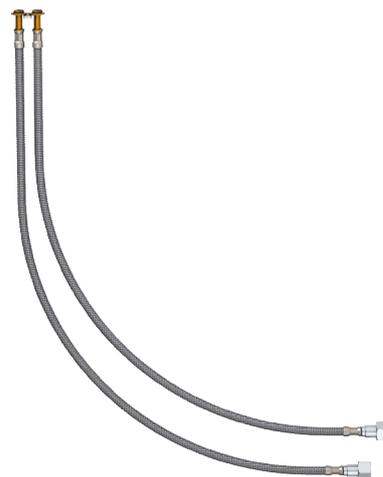

VANTAGENS



Núcleo em PEX resistente choques térmicos/químicos



Ligação rotativa para facilitar a instalação

