

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural

Ref. 2446LEPS

Misturadora mural com bica orientável L.150, alav. Higiene L.150



DESCRÍÇÃO

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural - Ref. 2446LEPS



Misturadora de lavatório mural com equilíbrio de pressão SECURITHERM. Misturadora de parede com bica plana orientável inferior L.150 com quebra-jatos higiênico adaptado para a colocação de um filtro terminal BIOFIL. Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso). Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos). Débito regulado a 5 l/min. Corpo de latão cromado. Comando por alavanca Higiene L.150. Misturadora fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4". Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório. Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas. Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Garantia da misturadora de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão mural - Ref. 2446LEPS

| | |
|--------------------------|---|
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch |
| Comprimento da bica | 150 mm |
| Débito | 5 l/min |
| Limitador de temperatura | SIM |
| Acabamento | Latão cromado |

Padrões

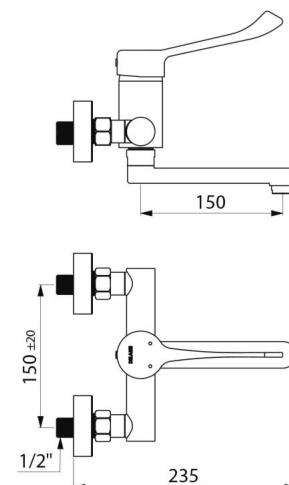

Garantia



Reparação

