

Misturadora com equilíbrio de pressão com chuveiro extraível

Ref. 2599EP

Misturadora de banca EP com chuveiro extraível

DESCRIÇÃO

Misturadora com equilíbrio de pressão com chuveiro extraível - Ref. 2599EP

Misturadora de banca com chuveiro e coluna com chuveiro extraível. Misturadora monofuro de equilíbrio de pressão com coluna adaptada para banheiras de bebé. Coluna orientável H.200 L.220 com chuveiro extraível com 2 jatos alternados (quebra-jatos/jato chuva). Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso). Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Corpo da misturadora monofuro e coluna com interior liso. Débito limitado a 7 l/min a 3 bar. Comando por manípulo aberto. Flexível de chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana: poliuretano transparente para garantir a sua substituição no caso de presença de biofilme, interior e exterior lisos. Flexível com diâmetro pequeno (interior Ø 6): baixo conteúdo de água. Contrapeso específico. Flexíveis PEX F3/8". Fixação reforçada por 2 pernos em inox. Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM com chuveiro, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas. Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Misturadora monocomando com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora com equilíbrio de pressão com chuveiro extraível - Ref. 2599EP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	SECURITHERM EP
Altura da saída	200 mm
Comprimento da bica	220 mm
Débito	7 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM



VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




Higiene : flexível transparente com interior liso



Ergonomia : manípulo aberto para fácil preensão



Conforto : misturadora chuveiro extraível 2 jatos

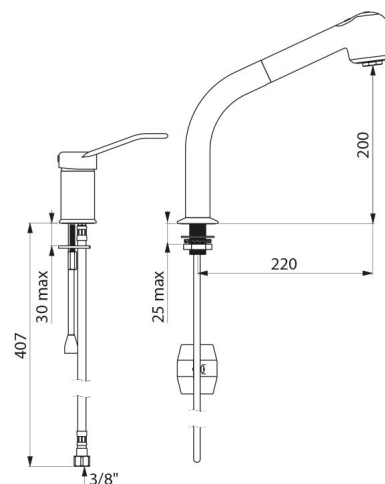

Acabamento

Latão cromado

Normas e certificações

ACS



Garantia



Reparação

