

# Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM

Ref. H9635

Termostático sequencial

## DESCRIÇÃO

Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM - Ref. H9635

Painel de duche SECURITHERM em alumínio anodizado para instalação mural à face.

Misturadora termostática sequencial SECURITHERM (não-temporizada).

Temperatura regulável de água fria até aos 39°C.

Limitador de temperatura bloqueado aos 39°C, regulável.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático em caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Débito 9 l/min a 3 bar.

Chuveiro deslizante sobre rampa cromada com flexível removível por ligação rápida STOP.

Alavanca Higiene L.100.

Alimentação posterior por flexíveis M1/2".

Fixações ocultas.

Filtros.

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM - Ref. H9635

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação              | Posterior por flexíveis M1/2"                                                                                                                                               |
| Ligação                  | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Tecnologia               | SECURITHERM termostática sequencial                                                                                                                                         |
| Altura                   | 1045 mm                                                                                                                                                                     |
| Largura                  | 210 mm                                                                                                                                                                      |
| Débito                   | 9 l/min                                                                                                                                                                     |
| Limitador de temperatura | 39°C                                                                                                                                                                        |
| Acabamento               | Alumínio                                                                                                                                                                    |
| Normas e certificações   | ACS   |
| Garantia                 |                                                                                          |



## VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Ausência de válvula antirretorno nas entradas



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Termostática : estabilidade da temperatura total

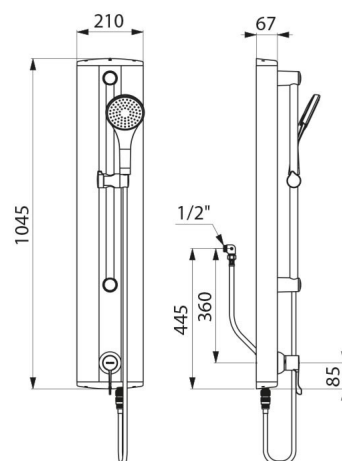

---

Reparação

---

