

Torneira de urinol

TEMPOMATIC 4

Ref. 430SBOX-430030

Eletrónica por corrente



DESCRIÇÃO

Torneira de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 430SBOX-430030

Torneira eletrónica encastrada estanque para urinol individual :
Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos).
Placa preta em vidro antichoque vitrocerâmica 145 x 145 mm com eletrónica incorporada.

Módulo de encastre estanque :

Flange com junta de estanquidade.

- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 83 mm).

- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

- Torneira de segurança e de regulação de débito, filtro e eletroválvula integrados e acessíveis pela frente.

- Torneira TEMPOMATIC 4 F1/2" compatível com água do mar e águas residuais.

- Entrega em 2 kits : purga da rede segura, sem elementos sensíveis.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Ativado após 10 seg. de presença.

3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE) :

- Limpeza curta após cada utilizador.

- Limpeza complementar no fim do período de afluência.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Ligação com emboque de junção de Ø 35 (para urinóis standard) ou com ligação em latão 1/2" (para urinóis com alimentação por flexível).

Para associar com a tubagem 752430 ou 757430.

Adaptado para PMR.

Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 430SBOX-430030

| | |
|--------------|------------------|
| Alimentação | Corrente 230/6 V |
| Ligação | F1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura | 145 mm |
| Profundidade | 83 - 190 mm |
| Largura | 145 mm |

VANTAGENS



3 programas de limpeza e modo afluência




Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica higiénica



Módulo estanque ajustável e modulável

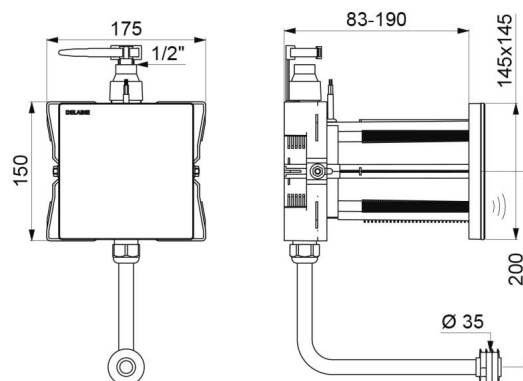

| | |
|----------|---|
| Débito | 0,15 l/seg |
| Padrões |  |
| Garantia |  |