


# Torneira de descarga direta

## TEMPOFLUX 3

Ref. 763BOX-763000

Temporizada descarga dupla 3l/6l, sistema AB

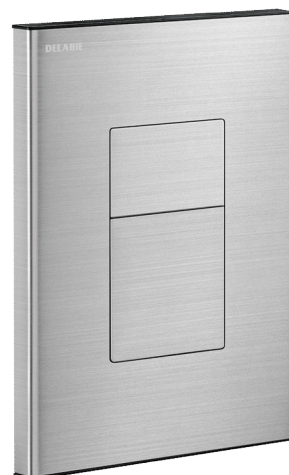

### DESCRIÇÃO

**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 3 - Ref. 763BOX-763000**

Torneira temporizada de descarga direta encastrada TEMPOFLUX 3:

Placa Inox satinado 210 x 162 mm.

Módulo de encastre estanque :

- Flange com junta de estanquidade.
  - Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.
  - Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).
  - Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).
  - Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
  - Torneira de segurança e de regulação de débito, módulo de abertura e eletroválvula integradas e acessíveis pela frente.
  - Torneira TEMPOLUX 3 F3/4" compatível com água do mar e águas residuais.
- Proteção anti-sifónica no interior do módulo.
- Entrega em 2 kits: purga da rede segura, sem elemento sensível.
- Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB: a água só corre quando o botão pulsador não está premido.

Dupla descarga 3l/6l, ajustável a 2l/4l.

Saída com casquilho para tubo PVC Ø 26/32.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Débito de base: 1 l/seg.

Adaptada às sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.

Garantia 10 anos.



Composição dos kits :

(763BOX): módulo de encastre com proteção, torneira configurada para purga da rede, desconetor antisifónico, torneira de segurança, acessórios de ligação.

(763000): placa de comando, flange de estanquidade, cartucho temporizado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 3 - Ref. 763BOX-763000**

Ligação	F3/4"
Tecnologia	Temporizada
Altura	210 mm
Profundidade	93-190 mm
Largura	162 mm
Acabamento	Inox satinado
Padrões	
Garantia	

### VANTAGENS



Abertura suave



Descarga direta : sem estagnação de água



Descarga dupla 3l/6l



Módulo estanque ajustável e modulável

