Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural

Ref. 2445EP

Misturadora mural com bica orientável L.200, manípulo aberto

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2445EP

Misturadora de lavatório mural de equilíbrio de pressão SECURITHERM.
Misturadora mecânica com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.
Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL.
Segurança anti-queimaduras total: débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso).
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.
Misturadora com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade de água.
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo de latão cromado.
Comando por manípulo aberto.
Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.
Filtros e válvulas antirretorno.
Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.

VANTAGENS

- EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF
- Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras
- EP : limita as variações de temperatura
- Higiene : interior liso limita as bactérias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2445EP

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS, BELGAQUA, WRAS, DVGW
Garantia	30 ANOS GARANTIA



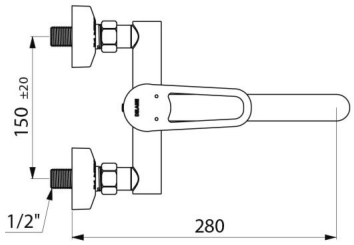

Reparação	