

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural

Ref. 2641S

Misturadora mecânica suencial com bica orientável/fixa L.200



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural - Ref. 2641S

Misturadora de lavatório mural mecânica sequencial.
Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°.
Misturadora mural com bica orientável inferior L.200 com saída BIOSAFE higiénica.
Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL.
Possibilidade de tornar a bica fixa, facilmente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho cerâmico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com pequenos tubos de interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.
A velocidade da água nos tubos reduz, consideravelmente, o desenvolvimento do biofilme.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo em latão cromado.
Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.150.
Fornecido com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".
Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médica (França).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural - Ref. 2641S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora mecânica sequencial BIOSAFE
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS  
Garantia	

VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Choque térmico fácil sem desmontar o manípulo



Máxima higiene : controlo do biofilme



Possibilidade de tornar a bica fixa ou orientável

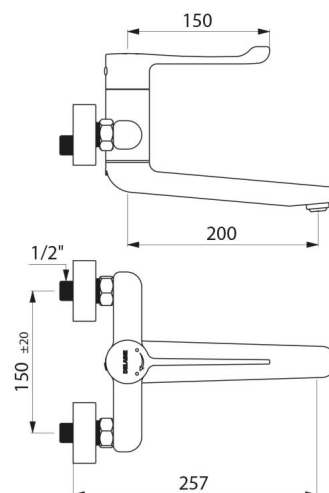

Reparação

