

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543100

Torneira eletrônica por corrente


DESCRIÇÃO


Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543100

Estrutura de suporte I.430 para urinol :
Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.
Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.
Entre-eixos regulável de 100 a 280 mm.
Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.
Tubo de descarga com junta de estanquidade Ø 50.
Fornecido pré-montado.
Conforme as exigências da norma NF D12-208.
Compatível com painéis completos de 40 a 190 mm. Equipada com torneira eletrônica TEMPOMATIC M1/2" :
Alimentação por corrente, módulo eletrônico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança.
Detetor de presença infravermelhos antichoque.
Distância de detecção, temporização e débito reguláveis na instalação.
Prever transformador 230/12 V.
Ativado após 3 seg. de presença.
Possibilidade de limpeza automática.
Temporização pré-regulada a ~3 seg., ajustável de 3 a 12 seg.
Limpeza higiénica periódica todas as 24h após a última utilização : evita a perda de água nos sifões.
Débito a 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.
Espelho embutido.
Perno roscado para cortar à medida.
Características técnicas : ver TEMPOMATIC urinol ref. 428200. Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543100

Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	985 - 1385 mm
Profundidade	160 mm
Largura	430 mm
Garantia	

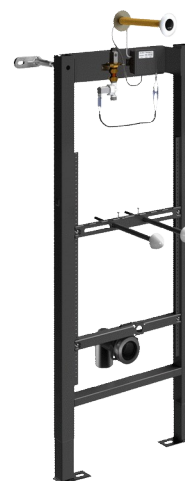

VANTAGENS



Instalação para atravessar a parede



Temporização ECO de 3 segundos



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica higiénica

