

# Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543100

Torneira eletrônica por corrente


## DESCRIÇÃO


Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543100

Estrutura de suporte l.430 para urinol :  
Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.  
Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.  
Entre-eixos regulável de 100 a 280 mm.  
Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.  
Tubo de descarga com junta de estanquidade Ø 50.  
Fornecido pré-montado.  
Conforme as exigências da norma NF D12-208.  
Compatível com painéis completos de 40 a 190 mm. Equipada com torneira eletrônica TEMPOMATIC M1/2" :  
Alimentação por corrente, módulo eletrônico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança.  
Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
Distância de detecção, temporização e débito reguláveis na instalação.  
Prever transformador 230/12 V.  
Ativado após 3 seg. de presença.  
Possibilidade de limpeza automática.  
Temporização pré-regulada a ~3 seg., ajustável de 3 a 12 seg.  
Limpeza higiênica periódica todas as 24h após a última utilização : evita a perda de água nos sifões.  
Débito a 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.  
Espelho embutido.  
Perno roscado para cortar à medida.  
Características técnicas : ver TEMPOMATIC urinol ref. 428200. Garantia 10 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543100

Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrônica
Altura	985 - 1385 mm
Profundidade	160 mm
Largura	430 mm
Garantia	

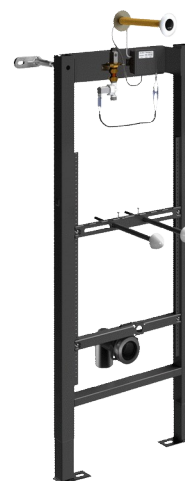

## VANTAGENS



Instalação para atravessar a parede



Temporização ECO de 3 segundos



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica higiênica

