


Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 3

Ref. 443016

Pilha integrada

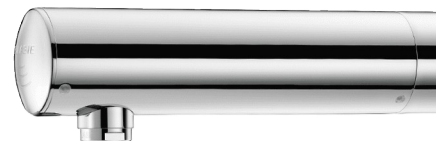

DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 3 - Ref. 443016

Torneira eletrónica de lavatório para painel:
Alimentação por pilha 223 CR-P2 Lítio 6 V integrada.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo de latão maciço cromado.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos com pictograma que permite identificação imediata.
Fixação para painel de 1 a 4 mm.
Ø 50, L.190 mm.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 3 - Ref. 443016

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	190 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS 
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90 %



Pilha integrada no corpo da torneira



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

