

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4

Ref. 479416

Eletrónica com pilhas integradas

DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479416

Torneira eletrónica de urinol exterior com pilhas integradas:

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.

Instalação mural à face.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Sensor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

3 programas (volume de descarga regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE):

- limpeza curta após cada utilizador.

- limpeza complementar no fim do período de afluência.

Limpeza periódica higiénica todas as 24 horas, após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Compatível com águas pluviais.

Débito 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.

Corpo monobloco de metal cromado.

Ligação M1/2".

Esquadria para alimentação encastrada com tubo e emboque Ø 35.

Para urinol não normalizado: distância de 30 mm da parede.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

Ideal para renovação:

Instala-se facilmente no lugar de uma torneira temporizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479416

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	450 mm
Profundidade	85 mm
Débito	0,15 l/seg
Distância da parede	30 mm

Padrões



VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual




Modo afluência



Pilhas integradas no corpo da torneira



Limpeza periódica higiénica

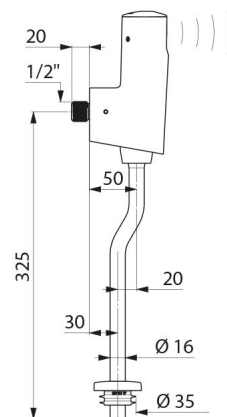

Garantia



Reparação

