

# Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOCLIP

Ref. 2820LEP

Misturadora mecânica monofuro removível H.95 L.120, alavanca Higiene

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOCLIP  
- Ref. 2820LEP

Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão.  
Misturadora mecânica BIOCLIP: torneira totalmente removível para limpeza/desinfecção.  
Misturadora monofuro com bica H.95 L.120 equipada com saída BIOSAFE higiénica.  
Bica adaptada para instalação de um filtro terminal BIOFIL.  
Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem cortar a alimentação de água fria.  
Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).  
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.  
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.  
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Comando por alavanca Higiene L.150.  
Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.  
Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança.  
Filtros e válvulas antirretorno.  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOCLIP  
- Ref. 2820LEP

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Ligação                  | F3/8"                              |
| Tecnologia               | Misturadora SECURITHERM EP BIOCLIP |
| Altura da saída          | 95 mm                              |
| Comprimento da bica      | 120 mm                             |
| Débito                   | 5 l/min a 3 bar                    |
| Limitador de temperatura | SIM                                |
| Acabamento               | Latão cromado                      |



## VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




Higiene : removível para limpeza interna



Higiene : interior liso limita as bactérias



EP : limita as variações de temperatura

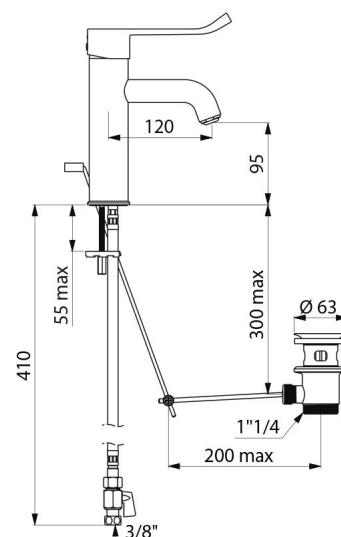

Padrões

ACS



Garantia



Reparação

