

# Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão

## SECURITHERM EP

Ref. 2721TEP

Misturadora mecânica monofuro H.95 L.120

### DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2721TEP

Misturadora de lavatório mecânica com equilíbrio de pressão.  
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com saída BIOSAFE higiénica.  
Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.  
Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).  
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.  
Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem cortar a alimentação de água fria.  
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Comando por manípulo compacto.  
Sem vareta e sem válvula.  
Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora com garantia de 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. 2721TEP

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Ligação                  | F3/8"                               |
| Tecnologia               | Misturadora mecânica SECURITHERM EP |
| Altura da saída          | 95 mm                               |
| Comprimento da bica      | 120 mm                              |
| Débito                   | 5 l/min a 3 bar                     |
| Limitador de temperatura | SIM                                 |
| Acabamento               | Latão cromado                       |



### VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




EP : limita as variações de temperatura



Higiene : interior liso reduz as bactérias



Função choque térmico sem desmontar a alavanca

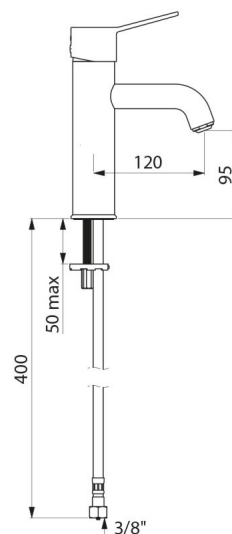

Normas e certificações

ACS

WRAS



Garantia



Reparação

