

# Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP

Ref. 2564T4EP

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho EP

## DESCRÍÇÃO

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. **2564T4EP**

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM.  
 Misturadora monofuro monocomando com bica orientável H.305 L.220.  
 Misturadora alta com quebra-jatos higiénico adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.  
 Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).  
 Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.  
 Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
 Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
 Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.  
 Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.  
 Corpo e base de latão cromado.  
 Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.  
 Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.  
 Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.  
 Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
 Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
 Garantia da misturadora de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca de equilíbrio de pressão SECURITHERM EP - Ref. **2564T4EP**

Ligação	F3/8"
Tecnologia	SECURITHERM EP
Altura	462 mm
Altura da saída	305 mm
Comprimento da bica	220 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



## VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF




EP : limita as variações de pressão



Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Higiene : interior liso limita as bactérias

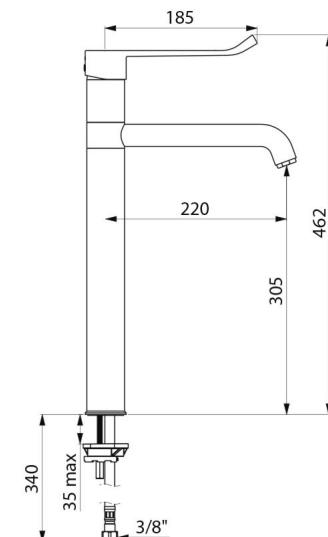

---

Padrões

**ACS**



---

Garantia



---

Reparação

