

Misturadora de lavatório mecânica sequencial BIOSAFE

Ref. 2665T1

Misturadora alta monofuro sequencial H.160 L.160

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica sequencial BIOSAFE - Ref. 2665T1

Misturadora de lavatório alta mecânica.

Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°.

Misturadora monofuro com bica fixa H.160 L.160.

Misturadora alta com saída BIOSAFE higiênica adaptada para instalação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico sequencial Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Bica com tubo com interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.

A velocidade da água no tubo reduz, consideravelmente, o desenvolvimento do biofilme.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Corpo com baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Alavanca Higiene L.150 para comando sem contacto manual.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica sequencial BIOSAFE - Ref. 2665T1

Alimentação	3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica sequencial
Altura da saída	160 mm
Comprimento da bica	160 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Choque térmico fácil sem desmontar o manípulo



Máxima higiene : controlo do biofilme



Comando sem contacto manual : alavanca Higiene

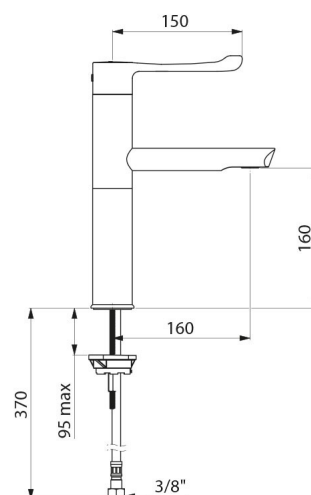

Padrões



ACS

Garantia



Reparação

