


# Caixa de encastrar estanque para TEMPOFLUX 3 WC

Ref. 763BOX

Para torneira temporizada de WC - Kit 1/2

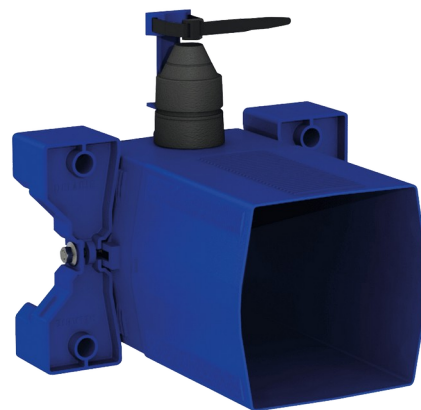

## DESCRIÇÃO

Caixa de encastrar estanque para TEMPOFLUX 3 WC - Ref. 763BOX

Caixa de encastre estanque, kit 1/2:  
 Para sistema de descarga sem reservatório: para ligação direta à canalização.  
 Compatível com torneiras temporizadas para WC.  
 Flange com junta de estanquidade.  
 Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.  
 Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).  
 Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).  
 Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".  
 Torneira de segurança e de regulação de débito, módulo de abertura e cartucho integrados e acessíveis pela frente.  
 Proteção antisifónica no interior da caixa.  
 Purga da rede segura sem elemento sensível.  
 Saída com casquilho para tubo PVC Ø 26/32.  
 Garantia 30 anos.  
 A encomendar com as placas de comando com as referências: 763000, 763040, 763041 ou 763030.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caixa de encastrar estanque para TEMPOFLUX 3 WC - Ref. 763BOX

|              |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação      | F3/4"                                                                                                                                                                   |
| Tecnologia   | Temporizada                                                                                                                                                             |
| Altura       | 150 mm                                                                                                                                                                  |
| Profundidade | 93 a 190 mm                                                                                                                                                             |
| Largura      | 225 mm                                                                                                                                                                  |
| Padrões      |   |
| Garantia     |                                                                                      |

## VANTAGENS



Instalação encastrável fácil



Caixa 100% estanque



Adaptável à espessura da divisória

