

# Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 3 AB remoto

Ref. 763300

Torneiras temporizadas AB, abertura suave remota, encastrada



## DESCRIÇÃO

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 3 AB remoto - Ref. 763300

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Paca de acesso ao mecanismo em inox satinado 186 x 186 mm.

Placa de comando temporizada em inox satinado e botões cromados 90 x 90 mm.

Fixação mecânica das placas de comando por parafusos ocultos.

Caixa de encastre estanque:

- Flange com junta de estanquidade.
- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.
- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encaixe mínima de 93 mm).
- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
- Torneira de segurança e de regulação de débito, integradas e acessíveis pela frente.
- Cartucho e filtro integrados e acessíveis pela frente.
- Torneira TEMPOFLUX 3 F3/4" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.
- Proteção antisifónica no interior da caixa.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Dupla descarga 3l/6l ajustável a 2l/4l.

Saída com casquilho para tubo PVC Ø 26/32.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Adaptado para sanitas sem flange.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

## VANTAGENS



Comando lateral suave acessível para PMR



Botões antibloqueio e placas em inox satinado



Sistema fiável - Fácil manutenção pela frente




Volume de descarga 3l/6l ajustável a 2l/4l

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga de água TEMPOFLUX 3 AB remoto - Ref. 763300

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação     | F3/4"                                                                               |
| Tecnologia  | Temporizada com controlo remoto                                                     |
| Comprimento | 186 mm                                                                              |
| Largura     | 186 mm                                                                              |
| Acabamento  | Inox satinado                                                                       |
| Padrões     |  |

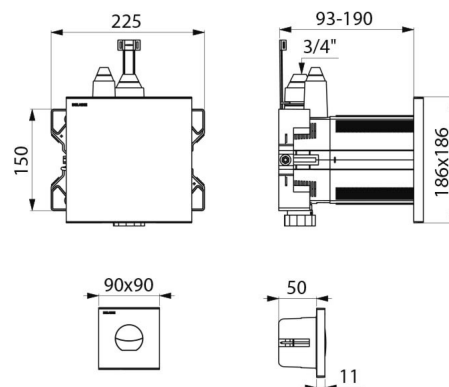

---

Garantia

---

