Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural

Ref. 2610EP

Misturadora mecânica mural com bica BIOCLIP

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2610EP

Misturadora mural para lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM.
Misturadora mural fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L.125.
Segurança anti-queimaduras total: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).
Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulada.
Corpo com pequenos tubos e interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.
A velocidade da águas nestes tubos, reduz consideravelmente o desenvolvimento do biofilme.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Corpo de latão cromado.
Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.150.
Misturadora fornecida com ligações excêntricas murais STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptadas às restrições dos hospitais.
Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.

VANTAGENS

- EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF
- Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras
- Função choque térmico sem desmontar a alavanca
- Bica removível : limita os nichos bacterianos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2610EP
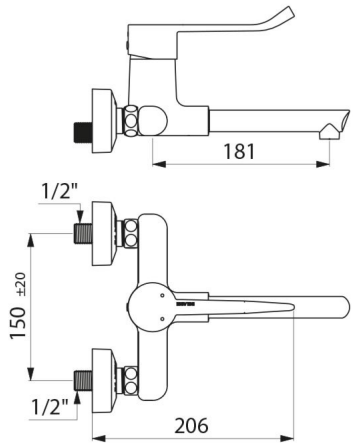
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	BELGAQUA ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO