

# Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM**

Ref. H9610

Misturadora termostática sequencial mural

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 376,75 €**

## DESCRIÇÃO

**Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM - Ref. H9610**

Misturadora para banca termostática SECURITHERM mural.  
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.  
Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.  
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
Misturadora mural fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L. 125.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.  
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Cartucho termostático sequencial anticálcio para a regulação sequencial do débito e da temperatura.  
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado aos 40°C.  
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.  
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.  
Débito regulado a 7 l/min.  
Corpo de latão cromado.  
Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.  
Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM - Ref. H9610**

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                                          |
| Tecnologia               | Misturadora sequencial SECURITHERM Securitouch |
| Altura                   | 141 mm                                         |
| Largura                  | 184 mm                                         |
| Comprimento da bica      | 185 mm                                         |
| Débito                   | 7 l/min                                        |
| Limitador de temperatura | SIM                                            |



## VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Máxima higiene : sem válvula antirretorno



Bica removível : reduz os nichos bacterianos



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada

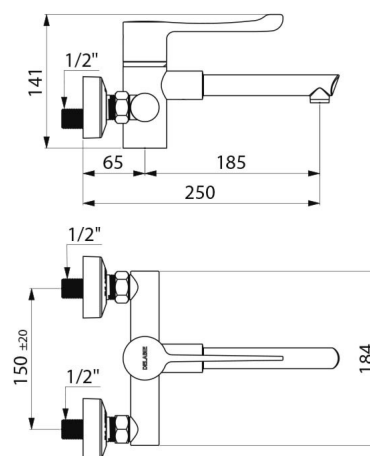

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabamento | Latão cromado                                                                                                                                                                                                                                         |
| Padrões    |    |
| Garantia   |                                                                                                                                                                      |
| Reparação  |                                                                                                                                                                      |