

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H9605

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 363,34 €

DESCRÍÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP

- Ref. H9605

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM de bancada. Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Ausência de válvula antirretorno nas entradas. BIOCLIP: misturadora facilmente removível para limpeza e desinfecção. Segurança anti-queimaduras: fecho atomático no caso de corte de água fria ou água quente. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos. Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura. Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C. Possibilidade de realizar choques térmico e químico. Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade. Débito limitado a 5 l/min a 3 bar. Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146. Sem vareta e válvula. Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado. Fixação reforçada por 2 pernos em inox. Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas. Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Misturadora garantia 30 anos. Modelo disponível na versão com tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP


- Ref. H9605

Ligação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS

-  Máxima higiene : sem válvula antirretorno
-  Higiene : removível para limpeza interna
-  SECURITHERM : Segurança anti-queimaduras otimizada
-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria

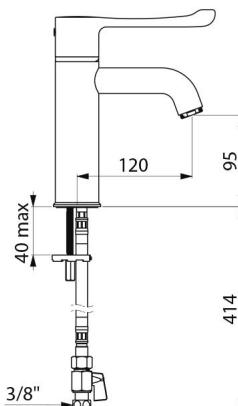

Padrões

ACS

 WRAS
APPROVED



Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO