

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H9605

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 352,75 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9605

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM de bancada.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
BIOCLIP: misturadora facilmente removível para limpeza e desinfecção.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.
Sem vareta e válvula.
Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora garantia 30 anos.
Modelo disponível na versão com tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9605

Ligação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



Máxima higiene : sem válvula antirretorno




Higiene : removível para limpeza interna



SECURITHERM : Segurança anti-queimaduras otimizada



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria

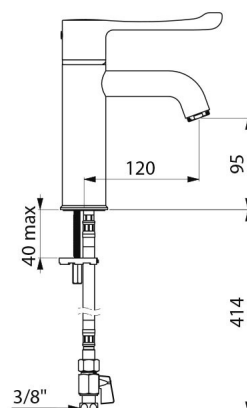

Padrões

ACS

WRAS



Garantia

30 ANOS
GARANTIA

Reparação

50 ANOS
REPARAÇÃO