

# Barra de duche angular e esquadria inox satinado

Ref. 5100DS

Inox polido satinado UltraSatin, modelo à direita

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 287,50 €

## DESCRIÇÃO

Barra de duche angular e esquadria inox satinado - Ref. 5100DS

Barra de duche angular e esquadria 2 paredes com barra vertical Ø 32, para PMR. Modelo à direita.

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de barra de duche angular se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Dimensões: 1265 x 560 x 660 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas de de fixação e espelho em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.


Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de duche angular e esquadria inox satinado - Ref. 5100DS

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura              | 1265 mm                                                                                                                                                                 |
| Comprimento         | 660 mm                                                                                                                                                                  |
| Largura             | 560 mm                                                                                                                                                                  |
| Diâmetro            | Ø 32                                                                                                                                                                    |
| Distância da parede | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Acabamento          | Inox 304 polido satinado UltraSatin                                                                                                                                     |
| Padrões             |   |
| Garantia            |                                                                                      |

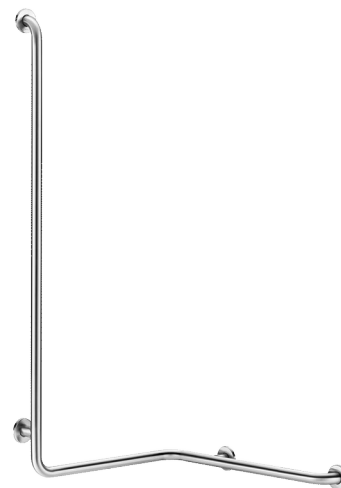

## VANTAGENS



Inox 304 : limita o desenvolvimento bacteriano



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo



UltraSatin : superfície lisa facilita a limpeza

