

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9600

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 302,04 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9600

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Misturadora monofuro com bica curva H. 95 L.120, equipada com quebra-jatos higiénico sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos. Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.
Sem vareta e válvula.
Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora termostática conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora com garantia de 30 anos.
Modelo disponível na versão com tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9600

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora sequencial SECURITHERM Securitouch
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



SECURITOUCH : isolamento térmico anti-queimaduras

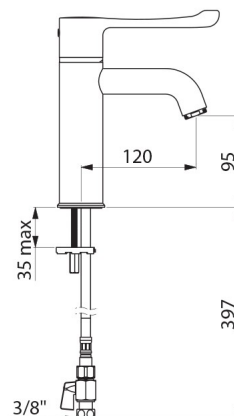

Padrões

ACS



Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
